

GROHE RAPID SL OG BETJENINGSPLADER

GROHE.DK

**WORK
SMARTER**

GROHE
PROFESSIONAL



BAG ET KREATIVT BADEVÆRELSESDSIGN SKJULER DER SIG EN DRIFTSSIKKER LØSNING



WORK SMARTER

Work Smarter er vores forpligtelse over for vores professionelle partnere til kontinuerligt at udvikle og forbedre vores produkter. Reelt set betyder dette:

- 1. Enklere installation - for din sikkerhed**
Sikker, hurtig og problemfri installation skal være muligt uden omfattende forberedelse og træning. Løsningen ligger i detaljerne - nem højdejustering af alle Rapid SL rammer, Rapid Pro ét-klik installation, plus installation uden værktøj hvor det er muligt, og meget mere. Enkel installation sparer tid og penge og hjælper fagfolk til at overholde deadlines og holde sig inden for budgettet.
- 2. Troværdighed - garanteret kompromisløshed**
GROHE produkter garanterer mange års pålidelig drift. Du kan derfor have fuld tillid til din installation. Ligesom dine kunder drager du fordel af vores udvidede 10 års garanti for kerneprodukter i vores sortiment af skjulte installationer og eftermonteringstilbud til renovering af op til 30 år gamle indbyggede cisterner, for dermed at opgradere dem til det næste niveau af vandbesparende teknologi. Vores kundeservice er til stede på alle tidspunkter til at give dig en god og hurtig ekspertrådgivning. Du kan finde detaljerede oplysninger om en bred vifte af tekniske spørgsmål på vores hjemmeside.
- 3. Kontinuerlig forbedring af produkter - helt ned til den mindste detalje**
Perfekte produkter, der garanterer fejlfri drift er resultatet af mange års løbende forbedringer. Vores mange års erfaring i branchen med sanitære produkter har lært os, at det er nøglen til succes. Et perfekt eksempel på dette er vores skylleystemer til toiletter, hvis funktioner giver merværdi til din installation. Disse funktioner omfatter vores unikke pneumatiske slange, enkel tilslutning, alsidig funktionalitet med valg af enkeltskyl, dobbeltskyl og start- / stop-teknologi samt et fleksibelt design og et omfattende udvalg af betjeningsplader - compatible med alle Rapid SL rammer.
- 4. God forretningssans - nu med endnu større potentiale**
Vi kan allerede støtte dig i at opnå den bedst mulige installation. Nu ønsker vi at gå endnu videre ved at hjælpe dig med at udvide din virksomhed og levere optimale resultater for dine kunder. Intensive kurser på vores nye træningscentre vil hjælpe dig til at bestå alle krav til sanitære installationer.

GROHE GARANTIER

GROHE STÅR FOR LANG LEVETID - HVILKET OGSÅ GÆLDER FORHOLDET TIL VORES SAMARBEJDSPARTNERE

Alle GROHE produkter udmærker sig ved enestående kvalitet. Materialer af høj kvalitet og state-of-the-art produktionsmetoder kombineret med markedets førende teknologier til at levere produkter, der vil være pålidelige gennem mange års brug. Dette afspejles i vores fem-års garanti på alle produkter, der fremstilles under GROHE varemærket.

Alle komponenter i vores produkter, fra den enkle betjening til det perfekte udseende, udsættes for en lang række af udholdenhedstests - som anses for de hårdeste i branchen. Produkterne forlader ikke fabrikken, før de har bestået disse prøver med glans.

GROHE 5 ELLER 10 ÅRS GARANTI

Med konsekvent fokus på kvalitet, holdbarhed og bæredygtighed, kan vi garantere funktionalitet og sikkerhed af vores produkter på lang sigt.

Vi tilbyder en særlig udvidet garanti til vores vægmonterede produkter, hvilket betyder Rapid SL, Uniset og Rapid Pro indbyggede cisterner samt vores Rapido bagramme, nu er dækket i ti år.



UDVIDET RESERVEDELSGARANTI: 10 ELLER 15 ÅR

Vi ved af erfaring, at mange af vores produkter har været i brug i årtier. Den væsentligste årsag til dette er den høje tekniske standard på disse produkter, der kræver meget lidt vedligeholdelse samt fremragende brug, egnethed og holdbarhed. Andre medvirkende faktorer omfatter vores produkter i tidløst design, forbrugerfokus og brugervenlighed.

Det er derfor ikke overraskende, at selv efter mange års brug, hvis der er et problem med det funktionelle, er reparation i stedet for udskiftning den foretrukne løsning for vores produkter.

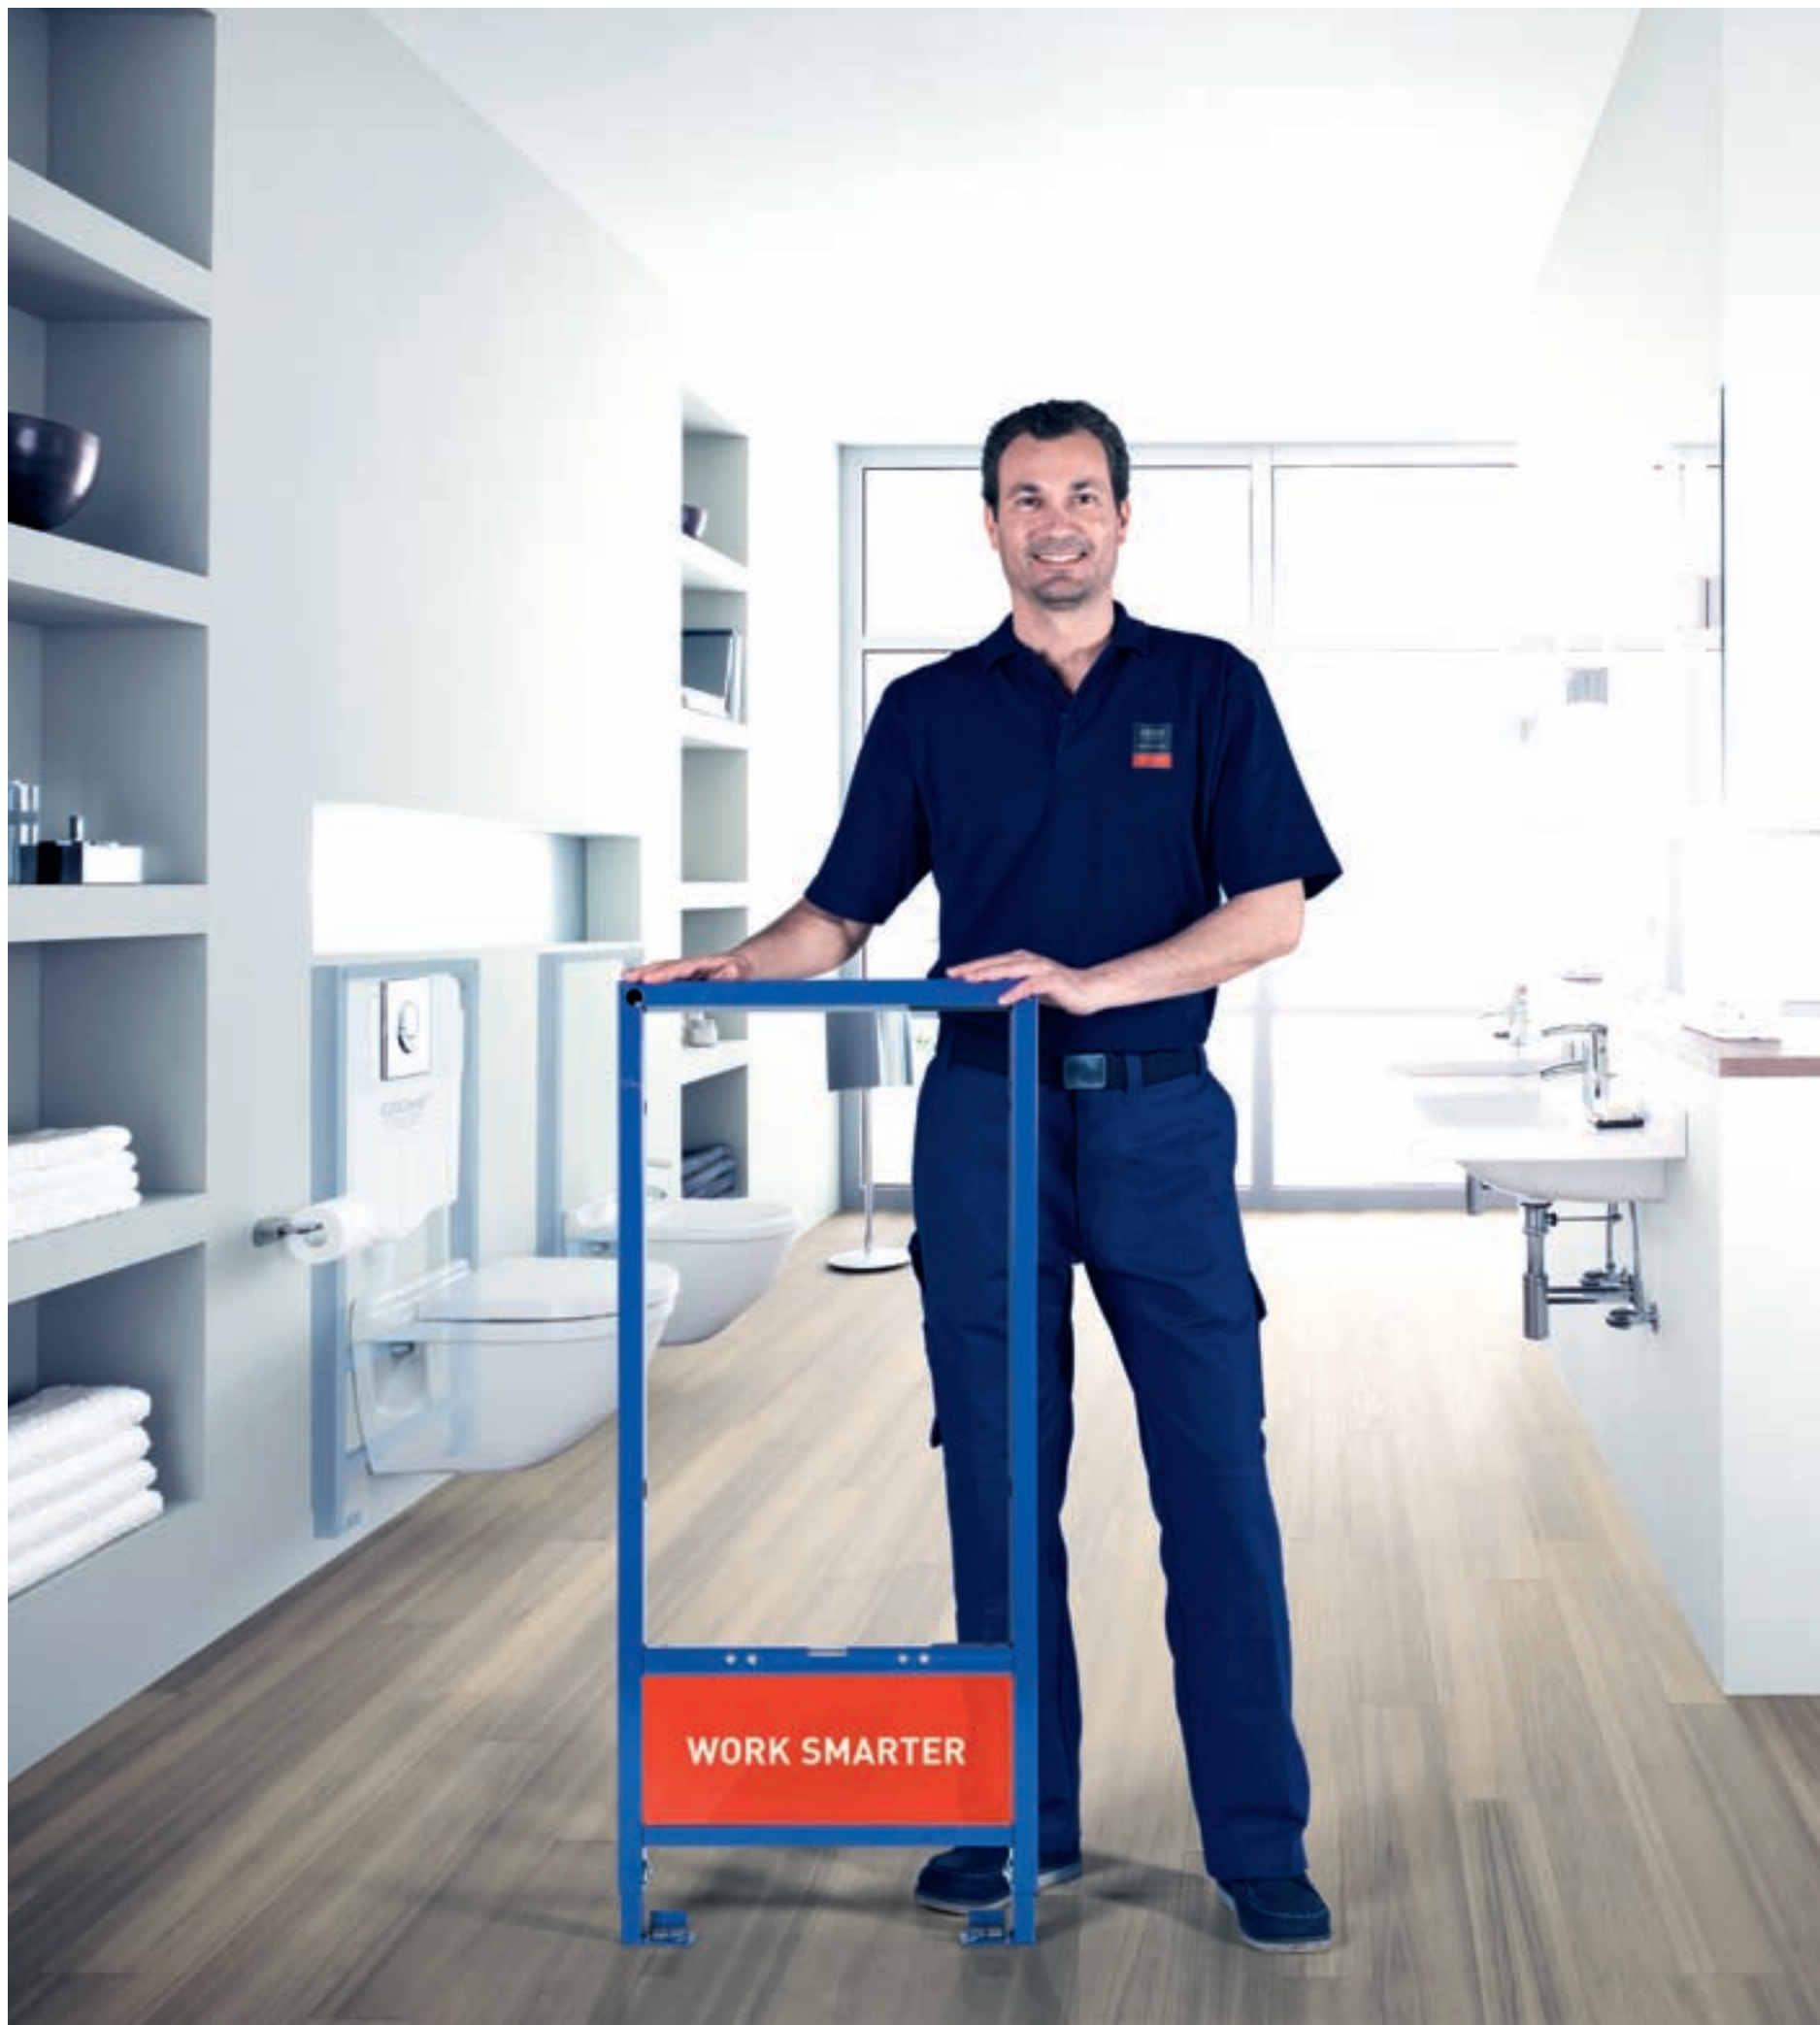
Langsigtet tilgængelighed af reservedele er en vigtig faktor, når man vælger et produkt af høj kvalitet. For at give vores partnere fra fagområder som arkitektur, planlægning og detailhandel samt operatører af offentlige og kommercielle ejendomme, en maksimal sikkerhed, giver vi en udvidet udskiftningsgaranti .

Derfor kommer alle overflademonterede produkter fra GROHE med en udskiftningsgaranti for reservedele på 10 år. GROHEs indbyggede produkter kommer med en udvidet udskiftningsgaranti på 15 år. Udskiftningssæt til vores skjulte cisterner er tilgængelige i hele 30 år. Det betyder, at selv ældre cisterner for eksempel kan omdannes til også at omfatte den nyeste vandbesparende teknologi ved hjælp af passende konverteringssæt.



GROHE RAPID SL

Rapid SL er tilgængelig for toilet, håndvask, urinal, bidet, bruser og badekar med installationshøjderne 1,30 m - 1,13 m - 1,00 m - 0,82 m. Enten med individuel installation eller i serie. Elementerne kan anvendes foran massive vægge og foran eller indbygget i lette vægge. Rapid SL har unikke funktioner og egenskaber. Elementerne er fuldstændig samlet til toilet og urinal, for eksempel med en cisterne, der ikke kun er let at installere, men også kan udstyres med de attraktive små dækplader som måler blot 156x197 mm. Den smarte og hurtige højdejustering, lille dybde og TÜV - symbol samt certificering for støjbekyttelse, viser den høje kvalitet af Rapid SL. Alt dette for at passe perfekt ind i badeværelset og for en pålidelig og miljøvenlig løsning år efter år.



GROHE RAPID SL

FLEKSIBEL, HURTIG OG SIKKER



GROHE Quickfix® sørger for fleksibel installation, kortere installationstid og en ukompliceret implementering - uanset hvad de sanitære forhold indeholder.

GROHE Whisper® takket være frakoblede rørlukninger er der ingen lydoverførsel til selve rummet, når vandet frigives fra cisternen.

Den gode bæreevne og stabilitet af rammerne er blevet testet af det tyske TÜV og er bekræftet i at være i stand til at holde mere end 400 kg.

Fleksible facadeelementer til alle sanitetsprodukter, herunder dræn, toiletter, urinaler, bidet, støttstænger- og håndtag og vandhaneholdere i monteringshøjder 1,30; 1,13; 1,00 og 0,82 m.

- Enkelt installation i række foran solide vægge eller foran eller i rum-højde installationer i træ eller metal skillevægge, Rapid Pro profil, fritstående installation eller montering foran 'svage' vægge.
- Fuldt prefabrikerede elementer - 'ud af boksen og på væggen'
- TÜV-certificeret bærevne: 400 kg på WC 150 kg håndvask
- En spild-ventil for alle cisterner og skyllefunktioner: Enkeltskyl, dobbeltskyl, start / stop.
- SpareFlush: for vanskelig skylning er der en ekstra skyl-volumen på 3 liter

TEKNISKE FUNKTIONER:			
Smalle indbygningsdybder: 135 mm til toilet og 75 mm til håndvask	Vægmontering med hurtig tilpasning af indretningsdybden, nøjagtig indstilling af dybden fra forsiden	Elementfødder med variable fastgørelsespunkter til installation på en stang, for Rapid Pro profil, til montering i 50 eller 75 mm U-profiler.	Albue DN 80 med reducing DN 80/100
Hurtig højdeindstilling med automatiske forhåndsindstillinger af den allerede indstillede monteringshøjde	360-graders svingbart vægbeslag for at undgå huller i væggen	Monteringspunkter til tilbehør: elementinstallation uden at være fastgjort til gulvet	Installation af affaldsudtag uden værktøj
		Monteringspunkter til elementinstallation i træ.	Affaldsklemme med to-trins justering af dybde

GROHE RAPID SL

VANDBESPARELSE



REDUCER DRIFTSOMKOSTNINGER, BEVAR RESSOURCER

En betydelig del af det drikkevand vi bruger, bliver skyllet ud i toilettet. For at sikre, at vi bruger vores mest værdifulde ressource på en ansvarlig måde, samtidig med at vi permanent reducerer driftsomkostningerne, har GROHE udviklet en række teknologier, til at spare på vandet. Teknologier som GROHE EcoJoy™ også kaldt EcoCare i sanitære systemer, bidrager til at reducere denne ekstra omkostning på drikkevand og spildevand på lang sigt. GROHE EcoJoy™ reducerer eksempelvis vandforbruget med omkring 50%. WC-cisterner kan udstyres med dobbelt skylle-teknologi, som giver brugeren mulighed for at vælge den ønskede skyllevolumen - tre eller seks liter. Den lille knap kan også anvendes til at standse skylningen tidligere, hvis det er nødvendigt. Mange af GROHES betjeningsplader er designet til at spare på vandet, ved kun at trykke på én knap. Den krævede skyllevolume afhænger af hvilken toiletkumme der anvendes.

- Volumen (lav / høj) afhænger af toiletkummen
- Stort udvalg af betjeningsplader med dobbeltskylningssystemer, der tilbyder valg af den ønskede mængde af WC-skyllemekanismer: lille knap fungerer også som stopfunktion
- Grundlæggende volumeindstillinger til spildventil



GROHE
Whisper®



GROHE
EcoJoy™



GROHE
QuickFix®

GROHE funktioner:

VarioPort
ToolFree
Safety
SpareFlush



1. Tryk kun på den store knap = du skyller med hele indholdet i cisternen

2. Tryk kun på den lille knap = du skyller med halvdelen af indholdet i cisternen

3. Tryk på den lille knap efter at have trykket på den store knap = du afbryder skylleprocessen

HVAD DU SPARER.
Tallene taler for sig selv. Det er ikke usædvanligt, at prisen for vand / spildevand er betydeligt højere end de tal, vi ser her. Det betyder, at en moderniseret WC-installation nemt kan spare op til 1.000 kr. Vandforbrug baseret på toiletskyl per år:

- Eksempel:
- 4-personers husstand
 - Udgifterne til vand, inkl. spildevand: 60 kr./m3
 - WC brug pr person pr dag: 6 x (2 x fuld skylning, 4 x halv skylning)

FORBRUGSBESPARELSER	TYPISK WC-MONTERING 6 LTR. UDEN HALV SKYLNING	WC-MONTERING 6 LTR., MED HALVSKYLNING 3 LTR.
Forbrug/dag	144 l	96 l
Forbrug/år	52 560 l	35040 l
Besparelser i forhold til typisk installation pr år		17 520 l = 1.052 kr.



SpareFlush
Løser skylleproblemer, der opstår fra ældre vandrør eller når toilettet skylles. Foruden en skylle volumen på 6 liter er der altid 3 liter ekstra skyl til rådighed.

GROHE RAPID SL UP CISTERNE + UDLØBSVENTIL AV1

ØKONOMISK, ENKEL AT INSTALLERE OG MULTIFUNKTIONEL

GROHE indbygningscisterner er kendetegnet ved hurtig montering og universelle tilkoblingsmuligheder. En anden vigtig installationsfordel som giver klare tidsbesparelser er fæstningsteknologien til bærerammen for montering af betjeningspladen direkte på cisternen. Det kræver ikke længere dybdejustering.

Forbindelsen til betjeningspladen sker ved tilkoblingen til den pneumatiske slange, takket være EasyConnect - ikke mere måling- eller længde beskæring. Et omfattende sortiment af attraktive små betjeningsplader er prikken over i'et i denne høj kvalitetsteknologi.

På indersiden sikrer AV1 udløbsventilen pålidelig skylning med fremragende funktionalitet. Den kan bruges til enkeltskyl, dobbeltskyl og har en start / stop funktion. Den nødvendige skylfunktion vælges ved hjælp af betjeningspladen.



EasyConnect
Denne aktivering er koblet til AV1 gennem en slange. Det betyder enkel tilslutning og vedligeholdelse uden målinger og justeringer.

Tidsbesparelse takket være GROHE VarioPort med universel vandtilkobling fra toppen, bagsiden, højre, venstre, uafhængigt af placeringen af forsyningsrøret. Værktøjsfri installation, hvis vandforsyningerne er installeret i cisternerne.



Vario Port giver en række vandtilkoblingsmuligheder herunder venstre, højre, ryg og toppen af GD2-cisternen

- Installation af vandtilkobling, fleksibel slange og inspektionsmuligheder uden brug af værktøj
- SpareFlush: pålidelighed og valg af en seks liters til en ni-liters cisterne
- Multifunktionel udløbsventil AV1 til alle cisterner og alle skylle teknologier: enkeltskylning, dobbeltskylning, start / stop
- EasyConnect: pneumatisk tilslutning til betjeningspladen for enkel installation
- Inspektionkammeret og betjeningspladen kan monteres vandret eller lodret uden værktøj
- Vedligeholdelse af enkelfylder eller udløbsventil uden at fjerne andre komponenter.

Fastsættelse af rammen til betjeningspladen

Fastsættelse af rammen til betjeningspladen

Fastsættelse af ramme til betjeningspladen

Koble den pneumatiske slange til betjeningspladen

Installer betjeningspladen



TEKNISKE FUNKTIONER:

Hydraulisk fyldeventil for hurtig påfyldning (seks liter på 27 sekunder, ni liter på 40 sekunder)	Ingen veksling - kun én pneumatisk slange til alle funktioner.
Armaturer gruppe 1	Kanal for at tilføje forsyningsledningen på bagsiden.
Fabriksindstillingerne til volumen er sat til seks liter/ tre liter, men indstillingen kan ændres på stedet ved blot at justere skydeknappen ved udløbsventilen	

GROHE RAPID SL FORDELE PÅ ET ØJEBLIK

Hurtig og enkel installation af WC - individuelle såvel som rækkeinstallation - afhænger af at alle komponenterne er i perfekt harmoni med hinanden. Mange særlige tekniske egenskaber og fordele fra begge produktområder kombineres for at skabe en tidsbesparende og økonomisk løsning.

RAMME

- | | |
|--------|---|
| [1] | Punkter for at sikre vægindbygningstilbehør, dybde justering forfra og svingbare vægfæstninger. |
| [2] | Vægstøtte med hurtig justering og yderligere finjusteringer |
| [3] | Universal for individuel- og rækkeinstallation samt til brug i letvægts skillevægge |
| [4] | Pulverbelagt overflade |
| [5] | Punkter for at sikre skillevæg og facader |
| [6] | Eliminering af støj på beslag og fæstningsmidler i henhold til DIN 4109 |
| [7] | Bæreevne 400 kg for WC og 150 kg for håndvask |
| [8] | DN 80 bøjning med reducere til 80/100 |
| [9] | For 50/75 mm dybe C-profiler og elementskiner, elementinstallation uden fastgørelse på gulvet |
| [10] | 200 mm højdejustering |

CISTERNE

- [11] Aksel til montering af rør på bagsiden samt vandindtag fra venstre/højre eller bagsiden.
- [12] Påfyldningsventil, vandhane gruppe I, fylder en cisterne med en volumen på seks liter, på 27 sekunder; Det kan anvendes med et vandtryk på mindst 0,5 bar.
- [13] 1/2" vandindtag kan installeres uden brug af værktøj med vinkelstopventil, udskiftelig spindel
- [14] Afhængigt af flise mønster eller design krav, så kan betjeningsplader monteres enten horisontalt eller vertikalt med forskellig inspektionsskaft.
- [15] Værktøjsfri låsning af inspektionsaksel, rammen for betjeningspladen er monteret med kun to skruer, for vertikal eller horisontal brug.
- [16] Pneumatisk afløbsventil med kun én slangetilslutning, der giver tre funktioner:
- Dobbeltskyl
 - Start/stop
 - Enkeltskyl
- [17] Spareflush eliminerer problemer, når du skyller toilettet, takket være en ekstra skyllevolumen på tre liter, som altid vil være til rådighed i tillæg til den normale skyllemængde på seks liter.

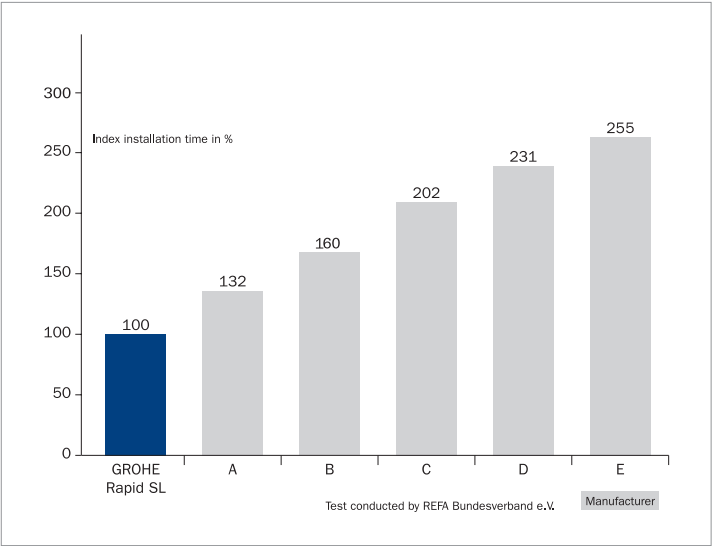


GROHE RAPID SL DET HURTIGSTE INSTALLATIONSSYSTEM I TEST




REFA-undersøgelsen bestilt af GROHE er baseret på en sammenligning af installationstider og processer i seks installationssystemer fra førende leverandører af tørpaneler. Den praktiske test blev først gennemført i 2007 og opdateret med opfølgningstests udført under de samme betingelser i 2009, 2011 og 2013.

Testpersonerne var teknikere fra Dortmund Chamber of Handicrafts. Fem installationer (grov montage) og syv installationer (slutmontage) blev udført på testvægge. Montørerne arbejdede i rotation, hvor alle betingelserne var de samme. Den fulde testrapport er tilgængelig på www.grohe.dk.



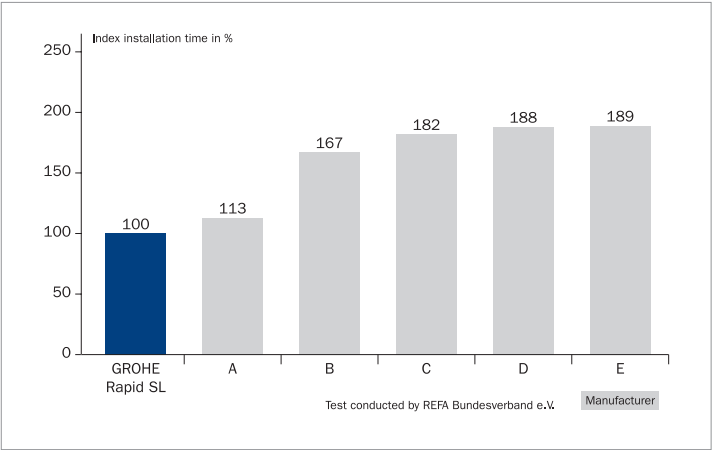Komplet væginstallation af WC-elementer for facade med betjeningsplade



Komplet installation på skillevægge af WC-elementer til facade med betjeningsplade



Tidsbesparelse på over 25% i forhold til den næstbedste kandidat. Sammenlignet med kommende konkurrenter kan forskellen også være 100% eller mere.



Tidsbesparelse på op til 90% sammenlignet med konkurrerende produkter der blev testet. For hvert 1000 WC-element installeret svarer den samlede mængde af sparet arbejdstid til fem fulde arbejdsuger om året.

GROHE RAPID SL STØJKONTROL ... PÅ HØJESTE NIVEAU



IN 4109 beskriver det tilladte støjniveau i områder, der kræver beskyttelse mod støj fra apparater, hvilket også skal følges i tilfælde af sanitære installationer. Værdierne som er angivet i DIN 4109/A1 eller DIN 4109, bilag 2, er de generelt accepterede tekniske forskrifter. Det ansete Fraunhofer Institut har bekræftet de fremragende støjdæmpende egenskaber ved GROHE Whisper® teknologi i Rapid SL og Uniset i separate tests. De fremragende måleresultater for alle produkterne opfylder kravene i DIN 4109/A1, VDI 4100 eller DIN 4109, bilag 2. Afvigelse fra standard støjreduktion ved 30 dB (A), definerer DIN 4109/A1 følgende:

- Øget krav til støjbekæmpelse ved 27 dB (A)
- Komfort støjbekæmpelse ved 24 dB (A)
- For boligblokke, to-personers boliger og rækkehuse er værdierne 25/22 dB (A)

- Støjdæmpning til DIN 4109 med adskillelsen af ventiler og holdere, brugt i områder med de højeste standarder for støj kontrol
- Støjsvage ventiler og frikoblede rør forhindrer støj i at overføres til bygningskonstruktionen
- Komfort støjbegrænsning: 16dB (A) med GROHE Uniset, standard krav er 24dB (A)
- Fordele omfatter øget brugerkomfort, især for hoteller, omsorgsboliger osv. Forbedrede levevilkår og effektivitet af gamle og nye bygninger.
- TÜV symbolet og certificering for støjkontrol indikerer den høje kvalitet af Rapid SL.



GROHE
Whisper®



GROHE
EcoJoy™



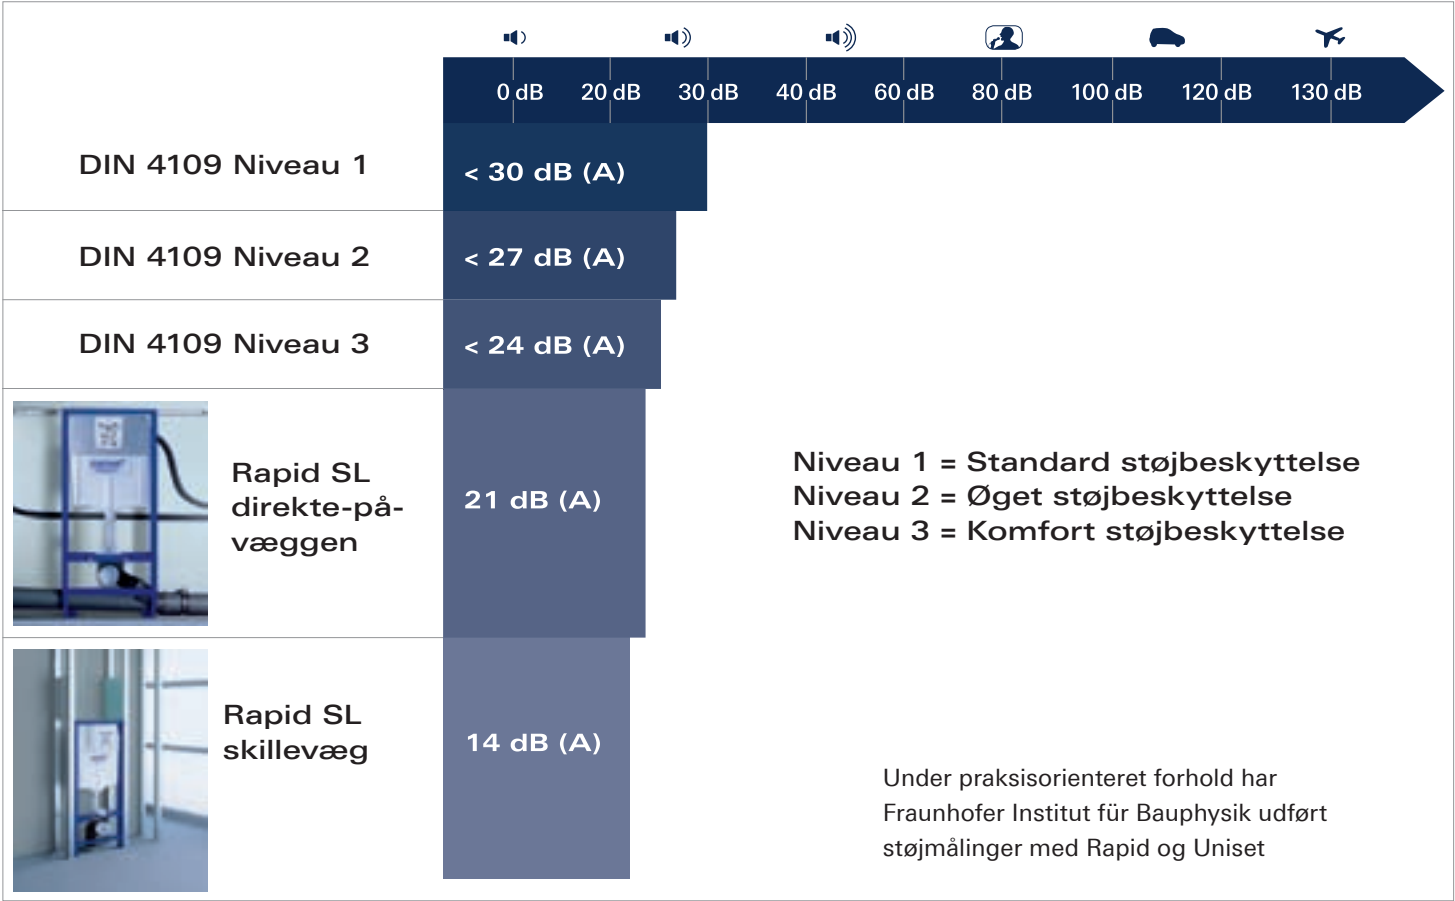
GROHE
QuickFix®

GROHE funktioner:

VarioPort
ToolFree
Safety
SpareFlush



GROHE Whisper®
For ro, komfort og designfrihed er vores skjulte cisterner udstyret med GROHE Whisper® teknologien. Takket være frikoblede rørlukninger er der ingen lydtransmission til bygningskonstruktionen, når vandet frigives fra cisternen. Dette tilsikrer at toilettet kan placeres et praktisk sted uden at forstyrre andre.



GROHE RAPID SL INSTALLATION: PASSER PERFEKT MED KUN NOGLE FÅ SKRIDT

Rapid SL lever op til sit navn med hurtig og sikker installation. Installationen kan tage 14 minutter for en simpel installation af WC eller 10 minutter for en håndvask. Konventionel vægpanel foran en skillevæg som en enkelt installation - og pladsbesparende hjørneinstallation - er lige så let at mestre som rækkeinstallation, loftshøjde-installation, let rammekonstruktion, fritstående installation og installation i Rapid Pro-profilen.

Individuelt og hurtigt: Enkelt installation.
Skillevægsinstallation foran mur



1

- Optegn målelinjen
- Juster elementhøjden
- Monter vægbefæstningen
- Optegn borehullet

2

- Bor befæstningshul
- Monter elementet på plads

3

- Tilpas elementet

4

- Monter udløbet

Hurtigt: installation på række
Skillevægsinstallation foran mur



1

- Installer gulv- og vægstang

2

- Monter vægbeslag
- Placer elementet på basen af stangen
- Sikre på plads

3

- Træk elementet op
- Hæng vægmonteringen og sikre

4

- Juster vertikalt
- Sikre låsemøtrikker

Hurtigt og enkelt: Installation i lette
skillevægge



1

- Placer elementet i gulvprofilen

2

- Bor, sikre elementet på plads

3

- Juster elementet

4

- Sikre elementet på plads på C-profilene

Ekstra opbevaring:
installation foran letmetal eller
skillevægge i træ



1

- Tegn målelinjen op
- Juster elementhøjden
- Monter vægbeslag
- Tegn borehullet

2

- Juster, bor, sikre elementet på plads

3

- Juster elementet

4

- Monter udløbet

GROHE RAPID SL KLARGJORT TIL FLISEPANELER

PRÆFABRIKERET FOR EN NØJAGTIG PASFORM

Rapid SL paneler er klargjort til fliser med fiberplader i gips til indendørs installation. De er tilgængelige for at tilpasse de ulige elementer - komplet med alle de nødvendige udskæringer til vandhaner, monteringsanordninger samt indløb og udløb. Denne præcise præfabrikation sikrer pålidelighed og hurtigere og nemmere installation. De 12,5 mm tykke paneler er damp porøse, lydisoleret og vandtætte. De opfylder kravene til brandsikring i overensstemmelse med DIN 4102 "Brandeffekt på byggematerialer og byggekomponenter af beton" og er blevet kategoriseret som byggemateriale klasse A2 (ikke-brændbart).

TÆTNINGSSYSTEMER

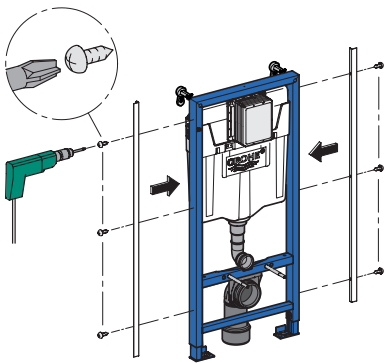
Tynd lim eller flydende membraner er egnet for tørpaneler i områder udsat for lav (klasse 0) eller moderat (klasse A01) fugtighedsniveau. Produkterne bruges direkte på primede glasplader eller gipsplader under fliserne. I henhold til DIN 18195-5 kan teglstensfolie eller plastforseglende membraner også bruges. I områder som er udsat for høje niveauer af fugtighed (klasse A1 eller højere) er det kun tætningssytemer med generel teknisk godkendelse i kombination men cementlimede bygningsplader som er tilladt.

SAMMENFØJNINGSTEKNIKKER TIL RAPID SL PANELER


Sammenføjning kan opnås uden fyldstoffer og lim, hvis:

- Leddet er støttet af en profil og der er en direkte fast forbindelse mellem dem
- Leddene er tæt på hinanden (1 mm) eller fyldt med fliselim
- Overfladerne er ikke højere end 1,20 m
- Overfladerne er helt flisebelagte
- Størkningstiden for fyldningsmaterialer, fliselim og materiale bliver observeret


Til direkte-på-væggen installationer op til 1,13 m.



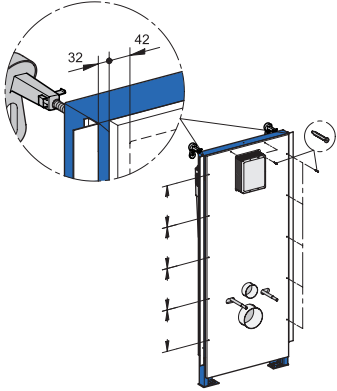
1. Sikre metalprofilen med forkanten af elementet ved hjælp af selvskærende skruer.



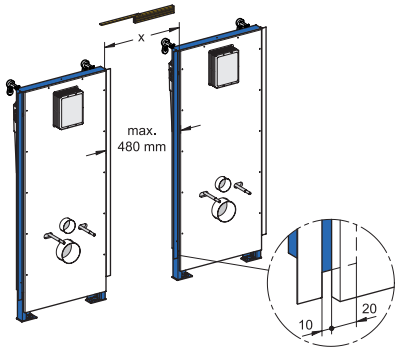
2. Juster længden på facaden. Sæt facaden på plads til elementet på toppen ved hjælp af selvskærende skruer. Lad 10 mm stå tilgængelig på siderne for at støtte den mellemliggende facade. Klargøring af 10 mm til gulv- og vægindløb.



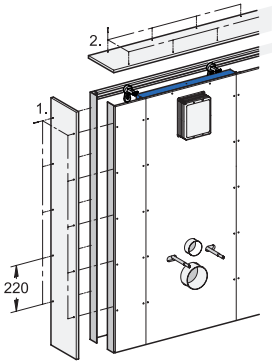
3. Mål afstanden op mellem elementerne. Juster mellemliggende facade - de støttes 10 mm på højre og venstre side - og sikre dem i metalprofiler med selvskærende skruer.



4. Skær sidepaneler til rigtig størrelse og sikre dem på plads til vægbeslagene.
a) Fastgør dæksel: Klip facade til rigtig størrelse og sæt det på plads til elementet
b) Aftageligt træk: Uden facade



5. Væg- og gulvindløb skal sprayes med permanent elastisk fastningsmateriale. Det samme skal vægrørene efter fliselægningen er gennemført.




Bemærk:
Alternativt kan facaden også monteres ved hjælp af en gipsplade som måler 2 x 12,5 mm eller gibsfiberplade som måler 1 x 12,5 mm.


GROHE RAPID SL LÆKAGEBOKS



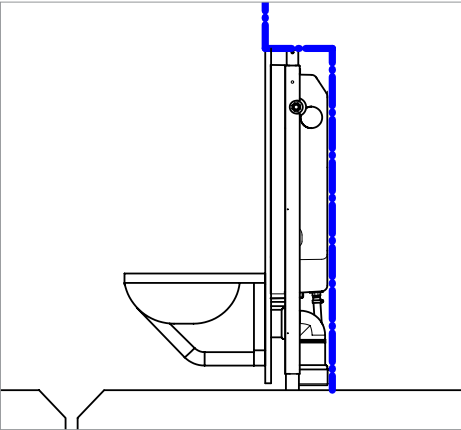Cisterne placeret foran vådrumsmembran:
Lækageboks kan anvendes.



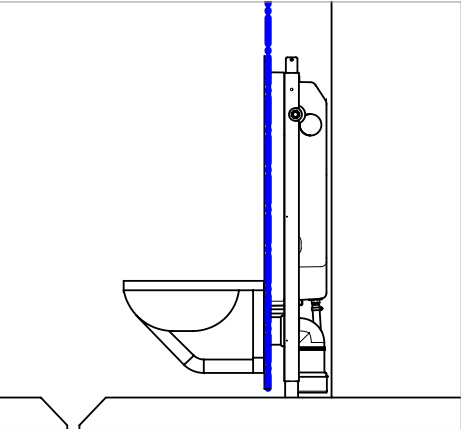
Cisterne placeret bag vådrumsmembran:
Lækageboks anbefales stærkt.



Hos GROHE ser vi det som en nødvendighed at væggene beskyttes mod lækager, at potentielle lækager bør være synlige, og at produkter bør være let tilgængelige for vedligeholdelse og service. I denne forbindelse har GROHE udviklet en cisterne med en innovativ lækageboks der sikrer, at potentielle lækager flyttes direkte ud i afløbet. På forsiden af denne er en plade installeret, flisebelagt rundt og forseglet med silikone. Ved at skære silikonen op og fjerne pladen, har man derved adgang til forsiden af cisternen for vedligeholdelse og service. Er cisternen placeret bag en vådrumsmembran, er Rapid SL lækageboks den optimale løsning.

- WC - Instalationselement med lækageboks for tør beklædning.
- Enkeltinstallation i solide vægge eller i skillevægge af træ eller metal.
- Komplet færdigmonteret ramme - "Direkte fra pakken til væggen".
- Universalramme for alle typer betjeningsplader, både manuel og elektronisk. Mere end 130 typer betjeningsplader (med vertikale og horisontale plader)
- GROHE QuickFix®. Hurtig og enkel installering ved at bruge et minimum af komponenter.

TEKNISKE FUNKTIONER:		
1,13 installationshøjde, 50 cm bredde, med en indbygningsdybde på minimum 14,5 cm	Cisternen kan fjernes fra forsiden uden at påvirke tætningen	Vandtilkobling på højre eller venstre side, eller bagsiden af cisternen med rørfiksering.
Højdejustering med autofiksering for højdejusteringen	0% tætning til bygningsstrukturen med plastikkrop; individuel justerbar LB kant til tætningstape.	Justerbart inspektionsmetode
360° justerbare vægmonteringer med hurtig- og finjustering fra forsiden	Udløbsrør installeret på venstre eller højre side	Støjklasse 1
Tilkoblingspunkt for ekstradele, rammemontering uden fastsættelse til gulv.	Skyllecisterne GD 2,6 - 9 l, justering ex-fabrik 6 l og 3 l	Skabelon til at udkære LB form / omrids til gipsplader eller stift polystyrenskum









39 062 000 / 6192097





Rapid SL til WC

med 6 l cisterne,
dobbeltskylning / start & stop /
enkeltskylning,
elementhøjde 1,13; 0,42 m bred


GROHE RAPID SL FOR BEVÆGELSESHÆMMEDE

			
			
			
38 711 001 / 616977.100 Rapid SL for WC med 6 l cisterne, dobbeltskylning / start & stopp / enkeltskylning., elementhøjde 1,13 m, 0,42 bred- Handicapvenlig udførelse, for WC-skål 70 cm fremspring, for montering på massiv væg eller for elementmontering inkl. vægbeslag.	38 559 001 / 616978.900 Rapid SL holdeelement Til fastsættelse af støttehåndtag ved montering på profilvæg eller installation på væg.	38 558 00M/616989.228 Rapid SL vægvinkel til forvægsmontage, og fastsættelse af elementer på mur eller foran elementvæggen, trinløs dybdeinstilling fra 130 - 230 mm, vridningssikret overslag for enkel montage og skinnemonterings tilslutningsmateriale 38 733 000 / 6192228 Monteringsvinkel til fastsættelse af elementer til væg og gulv	616975.800 / 616975.800


GROHE RAPID SL FOR FRITSTÅENDE MONTERING

			
			
			
38 584 001 / 616976.200 Rapid SL til vægmonteret WC med 6-9 l cisterne, dobbeltskylning / start & stop / enkeltskylning, elementhøjde 1,13 m, til fritstående montering eller montering foran væg uden tilbehør for montering. 42 396 000 Hjørneventil 38 338 000 Rør til rørtilslutning	38 587 000 Rapid SL til vægmonteret WC med 6-9 l cisterne, dobbeltskylning / start & stop / enkeltskylning, elementhøjde 0,82 m, til fritstående montering eller montering foran væg uden tilbehør for montering. 42 396 000 Hjørneventil 38 338 000 Rør til rørtilslutning	38 548 001 / 616978.800 Rapid SL tomt element elementhøjde 1,13 m 38 551 000 som 38548 001, men 1,00 m/0,82 m	38 549 001 / 616979.900 Rapid SL støtteelement, elementhøjde 1,13 m/1,30 m, bruges ved elementafstande fra 60-120 cm. 38 550 000 som 38 549 001, men 1,00 m/0,82 m


GROHE RAPID SL TIL VÆGHÆNGT BIDET




38 553 001 / 616978.100
Rapid SL til bidet
elementhøjde 1,13 m





38 545 000 / 616994.140
Rapid SL til bidet
elementhøjde 1,00 m



38 543 000 / 616994.120
Rapid SL til bidet
elementhøjde 0,82 m




38 558 00M/616989.228
Rapid SL vægvinkel
til forvægsmontage
2 stk.




38 733 000 / 616999.100
Monteringsvinkel
Til tilslutning af elementer til væg
og gulv 2 stk.


GROHE RAPID SL TIL VÆGHÆNGT URINAL




38 511 001 / 6191966
Rapid SL til urinal
klar til installation af radar
elektronik,
element højde 1,13 m m/1,30 m,
uden færdigmonteringssæt for
radar elektronik



38 786 001 / 616979.300
Rapid SL til urinal
med GROHE Rapido U,
klar til installation af Tectron
infrarød elektronik,
elementhøjde 1,13 m/1,30 m,
uden færdigmonteringssæt
til Tectron 230 V AC/6V DC



39 002 000 / 616975.900
Rapid SL til WC
med ekstern lugt udsugning



38 558 00M/616989.228
Rapid SL vægvinkel
til forvægsmontage, 2 stk.



GROHE TRYKPLADER

ALSIDIGT DESIGN FOR ALLE SANSER

Hos GROHE følger vi moderne badeværelsesdesign konsekvent hele vejen ned til WC betjeningspladen. Bortset fra det rent funktionelle skylle aspekt, opfylder denne detalje også en central design funktion. GROHE har udviklet et unikt og varieret udvalg af WC aktiveringsmekanismer, som er tilgængelig i en række attraktive varianter, samt et centralt element i design konceptet og kan koordineres perfekt med håndvaskarmaturer og andre funktioner. Sammen med produkter udviklet til at forbedre designet og funktionaliteten af badeværelset, inkluderer GROHE serien også GROHE Fresh som er designet til at holde toilettet duftende rent og friskt.

- Bredt udvalg af design for alle typer badeværelses indretninger (Cosmopolitan, Contemporary eller Authentic), for tiden tilgængelig i mere end 130 flotte designs.
- Universel platform: alle pladerne matcher alle WC installations elementer. Valget af horisontal eller vertikal montering som passer det enkelte flisemønster
- Enkeltskyl eller dobbelt-skyl mekanismer, start/stopfunktion, manuelle eller berøringsfrie (elektroniske) aktiveringer og kombinationer
- Høj kvalitets overflader: GROHE StarLight® (svært modstandsdygtige overflader), rustfrit stål (bakterieresistente), glas, træ, læder, print eller spejl
- Hurtigt installation med GROHE EasyConnect (pneumatisk slange)



GROHE
StarLight®



GROHE
EcoJoy™

GROHE funktioner:
EcoCare
EasyConnect

GROHE BETJENINGSPLADER INNOVATIVT DESIGN OG KONSTANT INSPIRATION



GROHE Ondus® Digitecture Light

Et højdepunkt ofte fundet i dagens eksklusive stuer, er nu også tilgængelig for badeværelset: Baggrundslys som bruges, f.eks. på high-tech TV-skærme, inspirerede GROHE til at udvikle Ondus®Digitecture Light, en WC-flush betjeningsplade med rumbelysning. Brugeren kan selv vælge farven på baggrundslyset – og kan vælge mellem 200 farver. Den elegante 200 x 200 mm betjeningsplade af glas matcher GROHE Ondus® design og er tilgængelig i sort fløjls og moon white.

GROHE Ondus® Digitecture Light har en enkel kombination af et kvadrat og en cirkel med en GROHE StarLight® indrammet tryknap i krom. Hel- og halv skyl kan betjenes ved at berøre eller ved at holde hånden foran pladen.



Nova Cosmopolitan Light

Unik, farverig og ren. Nova Cosmopolitan Light er et fremragende designprodukt. Med sin LED-oplyste farvede ring er denne unikke betjeningsplade med innovativt design et produkt som skal opleves. Nova Cosmopolitan Light er specielt designet til forbrugeren der søger det ekstraordinære.



Arena Cosmopolitan

GROHE Visual DNA - cirkel, 7° vinkel og rombeform - står for klarhed og følelser i denne brugervenlige betjeningsplade. Rombeformen er et karakteristisk træk ved Arena Cosmopolitan og legemliggør GROHEs filosofi af sensuel minimalisme. Den giver et menneskelig touch til det traditionelle minimalistiske design. Findes også for urinal.



GROHE egenskaber:
EcoCare
EasyConnect

GROHE BETJENINGSPLADER MINIMALISTISK DESIGN OG KONSTANT INSPIRATION



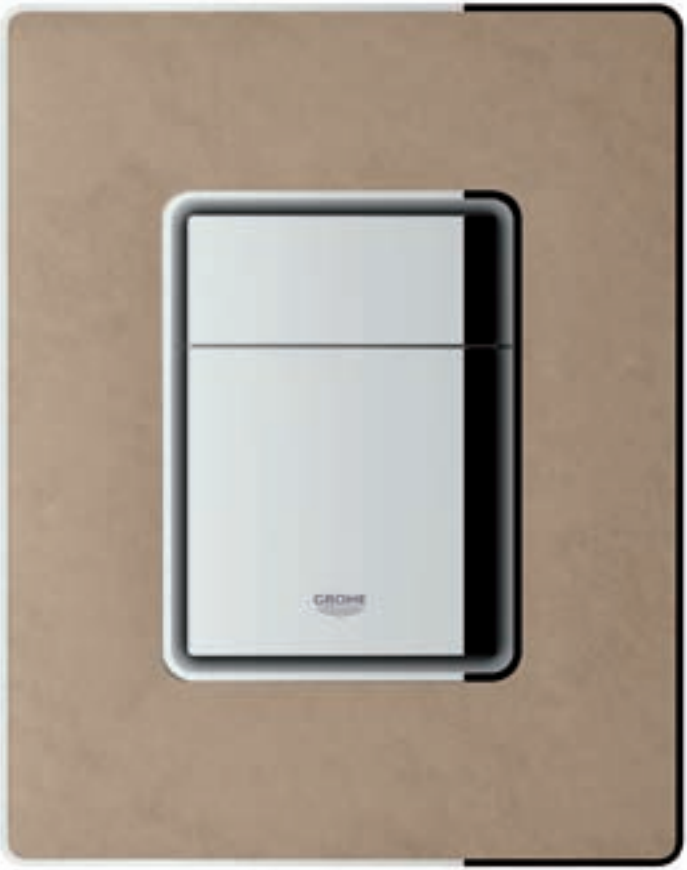
Skate Cosmopolitan Glas – ren gennemsigtighed

Vand og glas har mange visuelle egenskaber og er et udemærket match på flere måder. Dette genspejles i Skate Cosmopolitan Glas, hvor den polerede overflade og fasede kanter udstråler en aura af præcision og kvalitet. Med en tykkelse af pladen på bare 6 mm, får det minimalistiske design maksimal effekt. Tilgængelig for toiletet og urinaler.



GROHE egenskaber:
EcoCare
EasyConnect

GROHE BETJENINGSPLADER MINIMALISTISK DESIGN OG NY INSPIRATION



Skate Cosmopolitan Læder

Overflader i læder for WC betjeningsplader giver et elegant alternativ til normale betjeningsplader. Tilgængelig i sort, hvid, beige og Tanin Red. GROHE Skate Cosmopolitan Læder, med sin flotte finish, er tilgængelig i enten almindeligt eller quiltet læder. Magnetiske beslag, hvilket gør installationen i væggen usynlig, samt GROHEs StarLight® krom overflade finish på trykknappen fuldfører designet.



Skate Cosmopolitan Wood

















Der er næppe et materiale som skaber en mere autentisk og varm atmosfære end træ - selv på badeværelset, hvor den nye Skate Cosmopolitan Wood betjeningsplade giver et meget individuelt og eksklusiv «look». Disse unikke betjeningsplader er tilgængelig i et førsteklasses udvalg af seks forskellige overflader i finér.















Skate Cosmopolitan Print

Nu hjælper den moderne kunst med at designe en individuelt og helt avant-garde retning til badeværelset. Nova og Skate Cosmopolitan Print fra GROHE åbner op for nye og unikke designalternativer til dit moderne badeværelse. Lavet af høj kvalitetskrom, er de stilrige Nova / Skate Print overflader en perle for alle elskere af avantgarde design.

GROHE BETJENINGSPANELER TIL TOILETTER STORT- OG LILLE SKYL, OG START/STOP

							
 	 	 	 	 	 	 	 
38 845 / 616988.602 Skate Cosmopolitan Betjeningsplade med overflade i glas, produceret i hærdet sikkerhedsglas, til lodret og vandret montering, til pneumatisk afløbsventil AV1, cisterne 6 - 9 l Overflader: LS0 / 616988.600 moon white, KS0 / 616988.601 sort fløjls, BS0 / 616988.612 krom/titan, MF0 / 616988.603 krom/ daVinci satin, 38 916 OA0 som 38 845, men med spejloverflade	38 849 / 616988.621 Skate Cosmopolitan Betjeningsplade med overflade i træ, dele i krom og hærdet plast, til lodret og vandret montering, til pneumatisk afløbsventil AV1, cisterne 6 - 9 l Overflader: ramme/knap krom: HPO / 616988.621 valnød, HR0 / 616988.622 macassar, ramme/knap matkrom: HW0 / 616988.626 eg HV0 / 616988.625 bambus	38 913 / 616988.645 Skate Cosmopolitan Betjeningsplade med overflade af læder kvalitet, dele i krom og hærdet plast, til lodret og vandret montering,til pneumatisk afløbsventil AV1, cisterne 6 - 9 l Overflader: XM0 tanin rødt, XN0 sort,	38 914 Skate Cosmopolitan Betjeningsplade med overflade af læder, dele i krom og hærdet plast, til lodret og vandret montering, til pneumatisk afløbsventil AV1, cisterne 6 - 9 l Overflader: XM0 tanin rødt, XN0 sort,	38 821 000 Skate Cosmopolitan Betjeningsplade Betjeningsplade til lodret montering. Til pneumatisk afløbsventil AV1, af messing, forkromet.	38 732 SD0 / 616988.379 Skate Cosmopolitan Betjeningsplade til lodret montering, til pneumatisk afløbsventil AV1, rustfri, skjult installation 38 776 SD0 / 616988.459 som 38 732 SD0, men til vandret montering	38 732 BR0 / 616988.382 Skate Cosmopolitan Betjeningsplade anti-fingeraftryk overflade, til lodret og vandret montering, til pneumatisk afløbsventil AV1, af ABS 38 732 000 / 616988.374 som 38 732 BR0, men krom	38 859 XG0 / 616988.471 Skate Cosmopolitan Betjeningsplade med trykket grafisk mønster. til lodret og vandret montering. til pneumatisk afløbsventil AV1. af ABS

GROHE BETJENINGSPANELER TIL TOILETTER STORT- OG LILLE SKYL, OG START/STOP









					
					
					
38 766 GROHE Ondus® Betjeningsplate til lodret og vandret montering, til pneumatisk afløbsventil AV1, af ABS. Overflader: KSO sort fløj, 000 krom,	38 809 000 / 616988.574 Nova Cosmopolitan Light Betjeningsplate udvendig markeret aktivering med LED belysning i blå, rød, gul, grøn, til lodret og vandret montering, til pneumatisk afløbsventil AV1, af ABS, krom	38 915 GROHE Ondus® Digitecture Light Betjeningsplate for berøringsfri aktivering, udvendig markeret aktivering med LED belysning i blå, rød, gul, grøn, til lodret og vandret montering, til pneumatisk afløbsventil AV1, produceret i hærdet sikkerhedsglas Overflader: KSO sort fløj, LSO moon white	38 847 Nova Cosmopolitan Betjeningsplate med trykket grafisk mønster, til lodret og vandret montering, til pneumatisk afløbsventil AV1, af ABS Overflader: KIO sort/krom, LIO hvid/krom, LSO moon white	38 847 XG0 / 616988.481 Nova Cosmopolitan Betjeningsplate med trykket grafisk mønster. til lodret og vandret montering. til pneumatisk afløbsventil AV1, af ABS	38 765 Nova Cosmopolitan Betjeningsplate til lodret og vandret montering, til pneumatisk afløbsventil AV1, af ABS Overflader: 000 / 616988.243 krom, P00 / 616989.424 mat krom, SH0 / 616989.400 alpin hvid











GROHE egenskaber:
EcoButton
EasyConnect

Ved skjulte installationer vil du altid have en fordel med væginstallationssystemerne Rapid og Uniset.

GROHE BETJENINGSPANELER TIL TOILETTER STORT- OG LILLE SKYL, OG START/STOP

			
			
			
38 844 Arena Cosmopolitan Betjeningsplade til lodret montering til pneumatisk afløbsventil AV1 af ABS Overflader: 000 / 616988.654 krom SH0 / 616988.660 alpin hvid 38 858/616988.674 som 38 844 men vandret montering	38 505 Skate Air Betjeningsplade til lodret montering til pneumatisk afløbsventil AV1 af ABS Overflader: 000 / 616988.904 krom P00 / 616988.920 mat krom SH0 / 616988.910 alpin hvid 38 506 som 38 505 men vandret montering 000 / 616988.944 krom P00 / 616988.960 mat krom SH0 / 616988.950 alpin hvid	38 861 Surf Betjeningsplade til lodret og vandret montering til pneumatisk afløbsventil AV1 af ABS Overflader: 000 / 616988.254 krom P00 / 616988.270 mat krom SH0 / 616988.260 alpin hvid	38 862 Skate Betjeningsplade til lodret og vandret montering til pneumatisk afløbsventil AV1 af ABS Overflader: 000 / 616988.354 krom, P00 / 616988.370 mat krom SH0 / 616988.360 alpin hvid 38 862 SD0/616988.359 som 38 862 men rustfrit stål

GROHE BETJENINGSPLADER FOR WC ENKELTSKYLNING OG START/STOP

			
			
			
38 564 Skate Air Betjeningsplade til enkeltskylsbetjening til lodret montering til pneumatisk afløbsventil af ABS Overflader: 000 / 616988.924 krom SH0 / 616988.924 alpin hvid 38 565 Skate Air som 38 564 men vandret montering 000 / 616988.964 krom	38 573 Skate Betjeningsplade til enkeltskylsbetjening til lodret og vandret montering til pneumatisk afløbsventil af ABS Overflader: 000 / 616988.824 krom P00 / 616988.840 mat krom SH0 / 616988.830 alpin hvid	38 672 SD0/616988.839 Skate Betjeningsplade rustfri til lodret montering tryknpp betjent til pneumatisk afløbsventil monteringsramme i hærdet plast skjult installation	38 574 Surf Betjeningsplade til enkeltskylsbetjening til lodret og vandret montering til pneumatisk afløbsventil af ABS Overflader: 000 krom P00 mat krom SH0 alpin hvid

Ved skjulte installationer vil du altid have en fordel med væginstallationssystemerne Rapid og Uniset.



Certificeret betjening for bevægelseshæmmede
Skate Air Single Flush er tildelt det tyske certifikat GGT «GUT». Selve knappen stikker 20 mm ud, og egner sig derfor specielt godt for personer med begrænset bevægelsesfrihed.

GROHE FRESH REN FRISKHED VED KUN AT TRYKKE PÅ EN KNAP

Det at skabe innovative løsninger for hverdagsproblemer er noget GROHE er stolt af. GROHE Fresh gør det endnu enklere. Du kan nu få det bedste fra to verdener – de rene linjer som du får ved at vælge skjulte cisterner, og den konstante hygiejne og renlighed som du opnår med cisternetabletter.

Det har indtil nu været vanskeligt at få adgang til en skjult cisterne for at tilføje en rengøringstablet. GROHE Fresh leveres med en betjeningsplade med nem åbning, der giver dig adgang til et skyllespor hvori tabletten placeres i cisternen. Hele processen tager få sekunder, takket være den hængslede plade, der åbnes som en dør.

GROHE Fresh er kompatibel med alle skjulte cisterner fra GROHE med små betjeningsplader - lige meget om det er et nyt installationsprojekt eller en opgradering af en eksisterende cisterne. Det tilbydes som et sæt med betjeningsplade efter eget ønske, eller som et tilbehør som eftermonteres til brug med din eksisterende cisterne eller betjeningsplade. Når det gælder ældre cisterner, kan du bare fjerne fæstningsrammen, placere skyllesporet i cisternen, og fastsætte den nye ramme, for til sidst at koble den pneumatiske slange til betjeningspladen. For cisterner uden AV1-skylleventilen, findes der et komplet opgraderingssæt.



Standard WC tabletter i indbygningscisternen? Intet problem med GROHE Fresh!



1. Åben betjeningspladen til cisternen med fingrene.



2. Vælg ønsket dufteblok eller rengøringstablet.

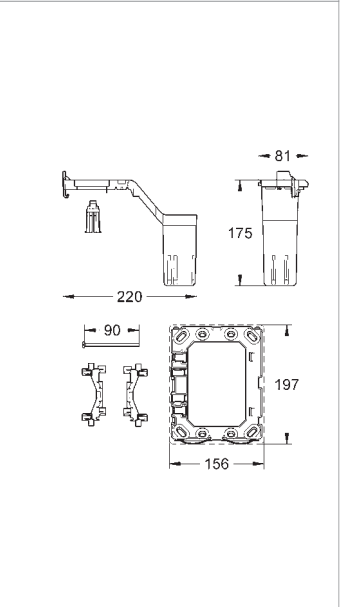


3. Skub rengøringstabletten ind.



4. Luk og skyl!


GROHE FRESH RENT OG FRISKT MED ET TRYK PÅ EN KNAP



38 796 000 / 616989.100

GROHE Fresh Ombygningssæt

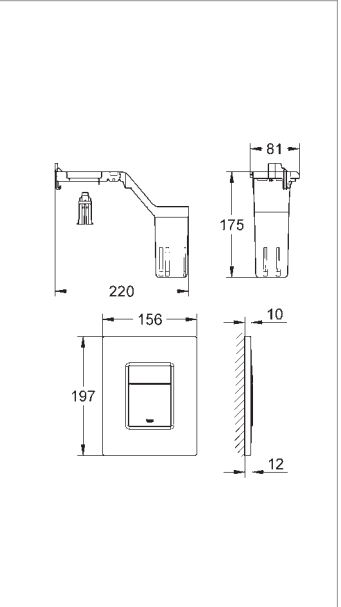For GROHE skyllecisterner med pneumatisk ventil og lille inspektionsskaft, monteringsramme med boks til brug af aromatiske tabletter




38 805

Skate Cosmopolitan Set Fresh

Betjeningsplade Skate Cosmopolitan, med GROHE Fresh monteringsramme med boks til brug af aromatiske tabletter

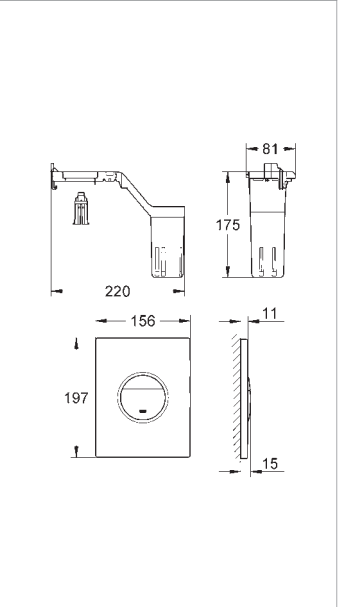Overflader:
000 / 616988.544 krom



38 799

Nova Cosmopolitan Set Fresh

Betjeningsplade Nova Cosmopolitan, med GROHE Fresh monteringsramme med boks til brug af aromatiske tabletter

Overflader:
000 / 616988.554 krom

38 798
Skate Air Set Fresh
Skate Air Sæt Fresh som 38 799 men med betjeningsplade Skate Air








Overflader:

000 / 616988.514 krom



GROHE egenskaber:
EcoButton
EasyConnect

GROHE BETJENINGSPLADER TIL WC TIL CISTERNER OG TRYKSKYLLER

			
 	 	 	
37 547 Skate betjeningsplade til mekanisk model Til lodret montering 156 x 197 mm Trykknop betjent af ABS Overflader: 000/ 616988.100 krom	37 063 Surf betjeningsplade til mekanisk model Til lodret montering 156 x 197 mm Trykknop betjent af ABS Overflader: 000 / 616988.200 krom SH0 / 616988.210 alpin hvid	37 060 000 / 616988.700 Pneumatisk trykknop trykknopbetjent med rosette Ø 100 mm pneumatisk slange 1.50m uden dækplade	38 771 000 / 616988.764 Eau 2 Pneumatisk betjeningsplade Ø 48mm GROHE StarLight® krom overflade med lille og stort skyl og start/stop. Bruges på ydersiden af badeværelsesmøbler. Til materialer med en tykkelse på 18-24mm. Pneumatisk slange 600mm

Ved skjulte installationer vil du altid have en fordel med væg installationssystemerne Rapid og Uniset.

GROHE TECTRON INFRARØD ELEKTRONIK FOR HYGIEJNISK URINAL INSTALLATION

Planlæggere, håndværkere og slutbrugere kan vælge blandt et mangfoldigt design (Surf og Skate) og overflader (inkluderet rustfrit stål) med Tectrons skjulte elektronik. Desuden fås Tectron også i 230 V eller 6 V (batteridrevet). Du kan stole på mange års funktionel sikkerhed. Ekstra sikkerhed tilgængeligt for dig med fugt modstandsfunktionen (beskyttelsestype IP 55). Et vigtigt punkt er det lave strømforbrug og batteri med 7 års forventet levetid (150 brugere / dag).

Da urinalen giver 1 liter skyllemængde kan du også bruge skyllevolumen til Tectron og radar styret urinalelektronik. Og bedst af alt: De fleste indstillinger kan udføres ved hjælp af fjernbetjeningen: 36 206 000. I tillæg kan indstillingerne for skylletiden ændres ved at tage hånden foran.



Skate, krom





Skate, rustfri



Surf, krom



GROHE BETJENINGSPLADER
TIL URINAL



37 419 000/ 616990.734

Tectron Surf

til cisterne GD2

infrarød styring og manuel

aktivering

210-230 V AC

servomotor

GROHE

COSMOPOLITAN DESIGN

Betjeningsplader WC

GROHE Ondus®						
	fløjssort	krom	Digitecture Light/ fløjssort	Digitecture Light/ moon white		
Nova						
Cosmopolitan						
	krom	mat krom	alpin hvid			
Cosmopolitan Print						
	sort/krom	moon white/ eco green	hvid/krom	sort grafikk		
Light						
	krom					
Cosmopolitan						
	krom	mat krom	alpinhvid	titan/ anti-fingerprint	rustfri	sort grafikk print
Cosmopolitan Glass						
	high glossy fløjssort	high glossy moon white	high glossy krom/titan	krom/ daVinci satin	spejloverflade	
Cosmopolitan Tre						
	eg/mat krom	valnød/krom	macassar/ krom	bambus/ mat krom		
Cosmopolitan lær, kviltet						
	tanin rødt	sort				
Cosmopolitan lær						
	tanin rødt	sort				
Arena						
Cosmopolitan						
	krom	mat krom	alpin hvid			

Betjeningsplader urinal

Kombinationsforslag til armaturdesign

GROHE CONTEMPORARY DESIGN

Betjeningsplader WC

Skate Air

hel skylning


krom


alpinhvid

hel- og halv skylning


krom


mat krom


alpinhvid

Skate

hel skylning


krom


mat krom


alpinhvid


rustfri

hel- og halv skylning


krom


mat krom


alpinhvid

elektronisk betjening


rustfri, 230 V

Kombination
manuel/elektronisk


krom


stainless steel

GROHE AUTENTISK DESIGN

Surf

hel skylning


krom


mat krom


alpinhvid

hel- og halv skylning


krom


mat krom


alpinhvid

elektronisk betjening


rustfri, 230 V

Betjeningsplader urinal


krom


mat krom


alpinhvid


krom


mat krom


alpinhvid


krom


mat krom


alpinhvid


krom


mat krom


alpinhvid


krom
6 V / 230 V


rustfri
6 V / 230 V


alpinhvid
230 V

Kombinationsforslag til armaturdesign


Europlus


Eurodisc Cosmopolitan


Eurostyle


Eurosmart


Europlus


Eurodisc Cosmopolitan


Eurostyle


Eurosmart


Europlus


Eurodisc Cosmopolitan


Eurostyle


Eurosmart


Europlus


Eurodisc Cosmopolitan


Eurostyle


Eurosmart


Allure E


Essence E


Eurosmart CE


Eurostyle


Sinfonia


Sinfonia


Eurosmart


Costa


Europlus E

Grohe A/S
Walgerholm 9
113500 Værløse
Danmark
Tlf.: +45 (0) 44 65 68 00
Fax: +45 (0) 44 65 02 52
E-Mail: grohe@grohe.dk
www.grohe.dk

© 10/2014 – Copyright by GROHE

BESØG OS PÅ NETTET

Følg os



GROHE.DK

Kontaktinformation GROHE Danmark:

Poul-Christian Pedersen
Country Manager, Danmark
Tlf: 60 38 69 86
E-mail: poulchristian.pedersen@grohe.com

Henning Lien
Projektansvarlig, Danmark
Tlf: 20 53 63 20
E-mail: henning.lien@grohe.com

Jan Overgaard
Nord-, Midt-, Vest- og Østjylland
Tlf: 40 87 57 26
E-mail: jan.overgaard@grohe.com

Thomas Knudsen
Sydvest, Midt-og Sønderjylland og Fyn
Tlf: 27 22 75 51
E-mail: thomas.knudsen@grohe.com

Martin Kreutzfeldt
Vest- og Sydsjælland og Amager
Tlf: 26 73 24 08
E-mail: martin.kreutzfeldt@grohe.com

Carsten Ravbjerg
Nordsjælland, København og Bornholm
Tlf: 27 22 75 52
E-mail: carsten.ravbjerg@grohe.com

GROHE Professional



GROHE To Know How

